

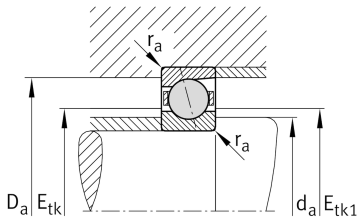


FAG

HC71919-E-T-P4S-UL

角接触球轴承

技术信息



您当前的产品型号

接触角	E	接触角25°
润滑剂	不带	
密封	不带	
外形	Standard	
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	95 mm	内径
D	130 mm	外径
B	18 mm	宽度
C _r	22,500 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	17,900 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	1,360 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	16,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	24,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	0.596 kg	重量



安装尺寸

d _a	102 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	124 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	0.6 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.6 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	108.2 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	109.7 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	105.6 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	109.7 mm	最大注入节圆直径
a	35.2 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F_{VL}	92 N	轻预紧
F_{VM}	276 N	中预紧
F_{VH}	552 N	重预紧
K_{aEL}	263 N	提升力小
K_{aEM}	801 N	提升力中
K_{aEH}	1,623 N	提升力大
c_{aL}	150 N/ μ m	轴向刚度小
c_{aM}	221 N/ μ m	轴向刚度中
c_{aH}	285 N/ μ m	轴向刚度大

特点

- 径向载荷
- 单向的轴向载荷
- 脂润滑
- 油润滑
- 开式