





ZM130

精密锁紧螺母

精密锁紧螺母ZM，附件ZM..

技术信息

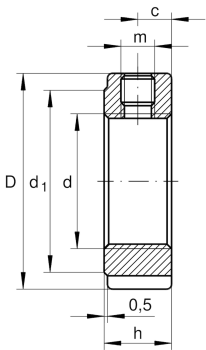

主要尺寸和性能数据

d	M130X2	螺纹
D	165 mm	外径
h	24 mm	高度
M _A	20 Nm	固定螺栓安装力矩
F _{aB}	630,000 N	轴向断裂荷载
M _L	700 Nm	断裂
M _{AL}	550 Nm	参考安装力矩
M _M	84.3 kg*cm2	惯性力矩
≈m	1.51 kg	重量

尺寸

d ₁	149 mm	外部设备直径
t	5 mm	定位槽高度
b	12 mm	定位槽宽度
c	12 mm	孔距
m	M10	螺纹-螺纹销